

Кабельный наконечник - AI-TWIN 2X16 -16 BU - 3202847

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный наконечник, длина наконечника: 16 мм, длина: 31 мм, цвет: синий

Преимущества для Вас

- ✓ На заказ возможна поставка наконечников TWIN с другими характеристиками в любом количестве
- ✓ Кабельные наконечники TWIN позволяют легко обжать два провода одним наконечником
- ✓ С помощью этих наконечников можно очень просто организовать цепные мостики



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 017918 171575
GTIN	4017918171575
Вес/шт. (без упаковки)	1,720 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	31 мм
Длина зачищаемой части, макс.	21 мм
Длина наконечника	16 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	8,8 мм
Диаметр наконечника	8,5 мм
Толщина изолирующей втулки	0,5 мм
Толщина стенки гильзы	0,2 мм

Условия окружающей среды

Температура при кратковременном токе	120 °C
Температура продолжительного воздействия, макс	105 °C (-40 °C без нагрузки / 0 °C с динамической нагрузкой)

Кабельный наконечник - AI-TWIN 2X16 -16 BU - 3202847

Технические данные

Общие сведения


Цвет	синий
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Материал	CU-DHP
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Покрытие	оцинкованы гальваническим методом
Класс проводника	гибкие проводники, класс 2, 5, 6 / В, С, К, М

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Чертежи

Чертеж

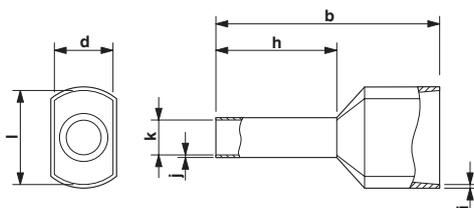

Длина (b), длина наконечника (h), внутренний размер изолирующего хомута (d), диаметр наконечника (k), толщина стенки изолирующего хомута (i), толщина стенки наконечника (j)

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400201
eCl@ss 11.0	27400201
eCl@ss 4.0	27060700
eCl@ss 4.1	27060700
eCl@ss 5.0	27400200
eCl@ss 5.1	27400200
eCl@ss 6.0	27400200
eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 9.0	27400201

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005

Кабельный наконечник - AI-TWIN 2X16 -16 BU - 3202847

Классификация

ETIM

ETIM 4.0	EC000005
ETIM 6.0	EC000005
ETIM 7.0	EC000005

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703
UNSPSC 18.0	27121703
UNSPSC 19.0	27121703
UNSPSC 20.0	27121703
UNSPSC 21.0	27121703

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / CSAus / cCSAus

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
-----	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

CSAus		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
-------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

cCSAus			
--------	--	--	--

Принадлежности

Принадлежности

Кабельный наконечник - AI-TWIN 2X16 -16 BU - 3202847

Принадлежности

Инструмент для обжима

Клещи для опрессовки - CRIMPFOX 16R TWIN - 1212845



Клещи для опрессовки кабельных наконечников TWIN согласно UL 486F, три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод